

SOVI PRE

**Le Bocche di Lupo
prefabbricate.**



Quindici minuti per salvare il vostro guadagno

Sono infatti sufficienti soltanto 15 minuti per la posa in opera delle nostre Bocche di Lupo prefabbricate. Questo comporta un notevole risparmio in termini di costo del lavoro e un sensibile guadagno per la vostra impresa.

I nostri prefabbricati, ideati e brevettati dalla SOVIPRE, sono una brillante soluzione a tutti i problemi di costruzione e installazione delle Bocche di Lupo nei vostri cantieri.

La SOVIPRE inoltre è in grado di offrirvi anche tutta una serie di materiali per l'edilizia quali solai tralicciati bausta, lastre predalles, ferro lavorato per c.a. e reti elettrosaldate.



I nostri addetti provvedono al trasporto ed eventualmente allo scarico delle Bocche di Lupo, direttamente dalla SOVIPRE al vostro cantiere.




Per la posa in opera, le Bocche di Lupo vengono agganciate e issate con la gru del cantiere o con quella presente sui nostri mezzi. Le prese di aggancio sono disposte in modo tale da garantire un corretto sollevamento, evitando ogni rischio di deformazione.



Fissare le Bocche di Lupo alla parete è semplice e non richiede ponteggi di sostegno. Mentre la Bocca di Lupo rimane agganciata alla gru, si procede alla foratura per l'inserimento dei tasselli.



DIMENSIONI INTERNE cm	ALEZZA cm	PESO kg
90 x 60	140	650
120 x 60	140	730
150 x 60	140	810
180 x 60	140	890

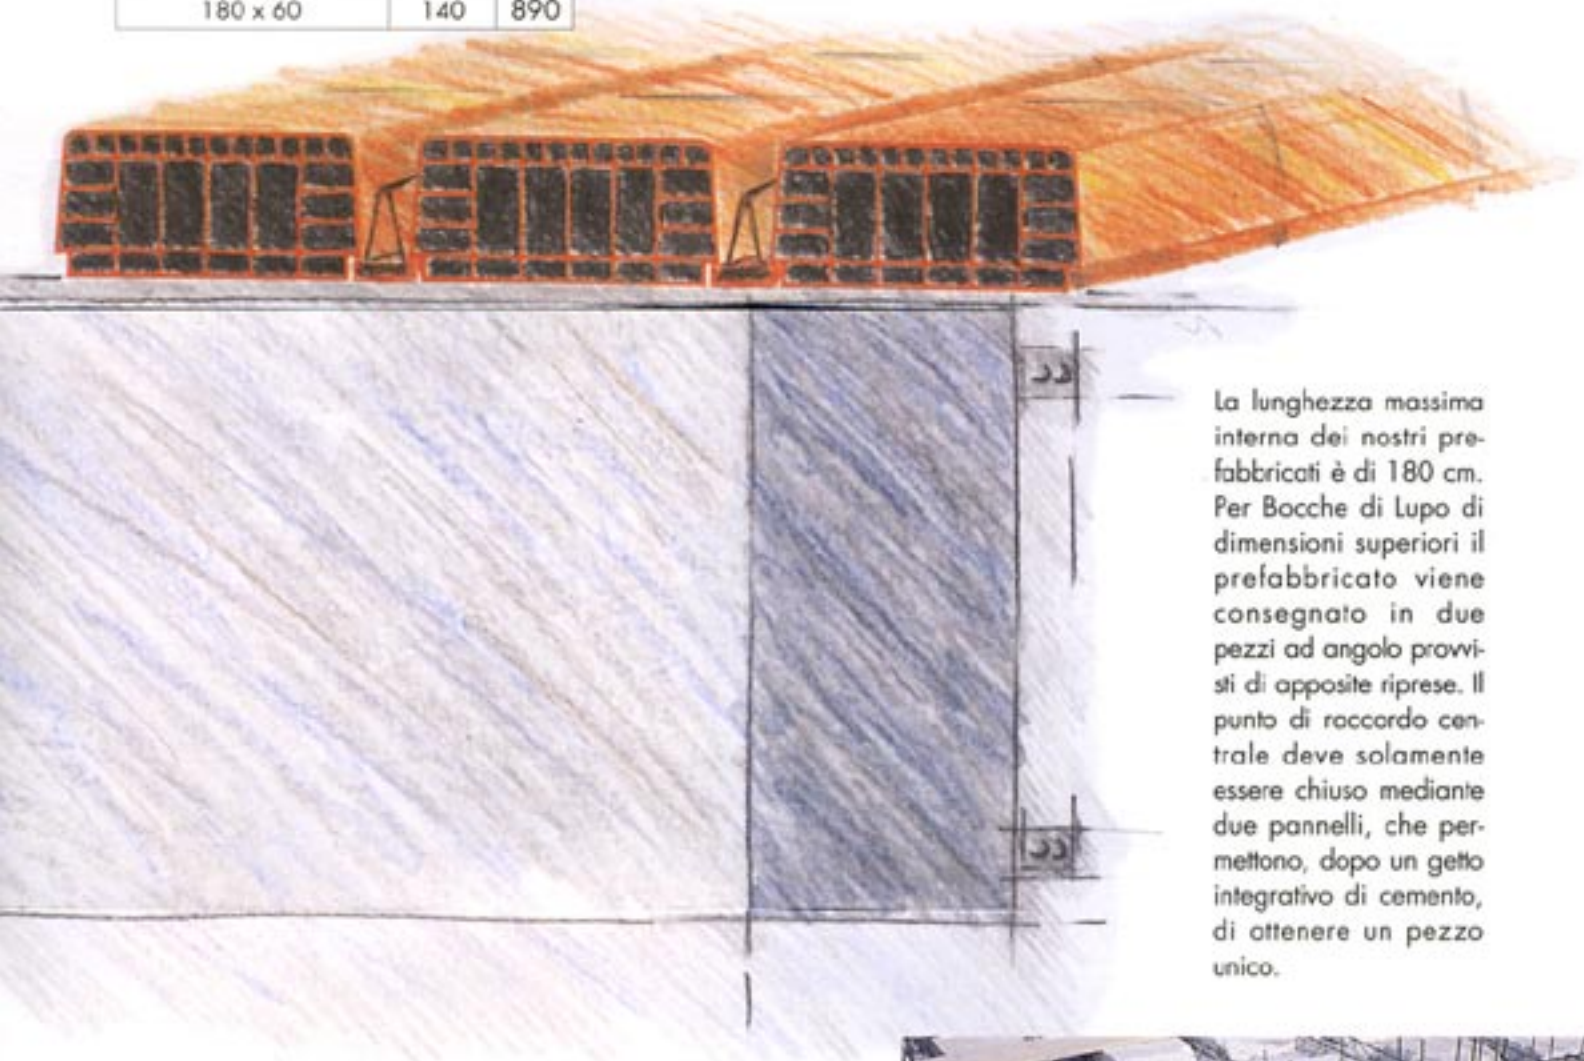

La lunghezza massima interna dei nostri prefabbricati è di 180 cm. Per Bocche di Lupo di dimensioni superiori il prefabbricato viene consegnato in due pezzi ad angolo provvisti di apposite riprese. Il punto di raccordo centrale deve solamente essere chiuso mediante due pannelli, che permettono, dopo un getto integrativo di cemento, di ottenere un pezzo unico.

Il montaggio è presto concluso con il semplice serraggio delle viti a pressione comprese nella dotazione dei prefabbricati.



La SOVIPRE fornisce a richiesta le griglie superiori di chiusura nella versione normale o antitacco e già predisposte nelle varie misure.